

# SPORER®

**PCS GmbH**

parts cleaning solutions

**TOPFIT** im Preis

**TOPFIT** in der Leistung

**TOPFIT** in der Belastbarkeit

**TOPFIT** in der Qualität



## TEILEREINIGUNGSANLAGE TOPFIT

effizient und preisgünstig

# TEILEREINIGUNGSANLAGE TOPFIT

## Standardausstattung

- Alle mediumführenden Teile der Anlage sind aus Edelstahl bzw. aus nicht rostenden Materialien gefertigt
- Für den Betrieb mit alkalisch wässrigen Reinigern mit einem pH-Wert 7-12 geeignet
- Filterung über Edelstahl-Filterkorb
- Runder, motorisch angetriebener Edelstahlwaschkorb
- Trockenlaufschutz
- Digitale Temperatursteuerung „Parts Clean Control“
- Leistungsstarke, horizontale Förderpumpe(n) mit Edelstahlpumpenkopf
- Hochwertige Pumpendichtungen WOC/SiC/Kalrez
- Anschluss für Schwadenabsaugung
- Edelstahl-Rohrheizkörper
- Sicherheitspositionsschalter zur Verriegelung des Deckels
- Schräger Tankboden zur leichten Tankentleerung
- Leckageüberwachung
- Betriebstemperatur 75°C / 62°C

## Optionale Ausstattung

- Lieferbar mit Transportrollen
- Ablasshahn 1 1/2“
- Waschzeitverlängerung
- Schwerkraftölabscheider
- Einschaltung der Heizung über Zeitschaltuhr
- Öl-Bandskimmer
- Kleinteilekörbe
- Zusätzliche Edelstahlwaschkörbe
- Abtropfwanne

## Technische Daten

	Ø Korb	Nutzbare Höhe	Umwälzleistung der Pumpe(n)	Betriebsdruck	Leistungsaufnahme	Nenneingangsspannung	Heizleistung	Max. Beladung	Max. Befüllmenge	Abmessungen (BxTxH)
TOPFIT 5	550 mm	400 mm	4,5 – 18 m³/h	2,2 – 2,8 bar	2,5 kW	230 V / 50 Hz	2 kW	50 kg	100 l	850 x 750 x 1150 mm
TOPFIT 7	730 mm	480 mm	4,5 – 18 m³/h	2,2 – 2,8 bar	8,4 kW	400 V / 50 Hz	6 kW	250 kg	150 l	1050 x 850 x 1200 mm
TOPFIT-K 7	730 mm	480 mm	6 – 30 m³/h	< 0,7 bar	4,5 kW	400 V / 50 Hz	-	250 kg	150 l	1050 x 850 x 1200 mm
TOPFIT 9	900 mm	550 mm	4,5 – 18 m³/h	2,2 – 2,8 bar	8,4 kW	400 V / 50 Hz	6 kW	300 kg	175 l	1250 x 1050 x 1300 mm
TOPFIT-K 9	900 mm	550 mm	6 – 30 m³/h	< 0,7 bar	4,5 kW	400 V / 50 Hz	-	300 kg	175 l	1250 x 1050 x 1300 mm
TOPFIT 11	1130 mm	680 mm	2x 4,5 – 18 m³/h	2,2 – 2,8 bar	11,7 kW	400 V / 50 Hz	7,5 kW	300 kg	200 l	1700 x 1700 x 1500 mm
TOPFIT-K 11	1130 mm	680 mm	2 x 6 – 30 m³/h	< 0,7 bar	4,5 kW	400 V / 50 Hz	-	300 kg	200 l	1700 x 1700 x 1500 mm



Abb. Robuster Edelstahl-Waschkorb, motorisch angetrieben

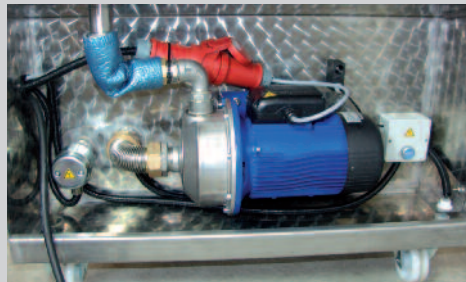


Abb. Pumpenraum



Waschtischsysteme



Power Box




Toplader



Hubtauch Super Wave



Frontlader



Durchlaufanlagen/  
Sonderanlagen



e-Mail: [info@sporer-maschinenbau.de](mailto:info@sporer-maschinenbau.de)  
[www.sporer-maschinenbau.de](http://www.sporer-maschinenbau.de)



**SPORER®**  
**PCS GmbH**

**SPORER® PCS GmbH**  
 Weidmannsruh 10  
 08606 Mühlental OT Zaulsdorf  
 Tel. +49(0)37421-7009-0  
 Fax +49(0)37421-7009-10

**REINIGEN • ENTFETTEN • ENTLACKEN • KONSERVIEREN**